

IPC-2320E-H110

视觉控制器

支持第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器

拥有丰富的I/O接口，支持双显，1*HDMI，1*DVI-I

扩展：1*Mini-PCIe(PCIe/USB)，1*mSATA(SATA/USB)


1个2U竖插扩展槽(PCIe x4)




◆ 硬件规格

| | |
|-------|--|
| CPU | 第6/7代Intel®奔腾®赛扬®酷睿™i3/i5/i7处理器，LGA1151 |
| 芯片组 | Intel® H110 Chipset |
| BIOS | Insyde SPI 128Mbit |
| 内存 | 2*DDR4 1866/2133MHz，最大支持32GB(SODIMM) |
| 插槽 | 支持2*DDR4 260Pin 内存插槽 |
| 显示 | 1*HDMI(支持分辨率最高为4096*2304@24Hz) 1*DVI-I(支持分辨率最高为1920*1200@60Hz) 支持DVI-I、HDMI双显 |
| 存储 | 2*标准的2.5寸硬盘位 |
| I/O接口 | 1*Intel I211AT(10M/100M/1000Mbs自适应) 1*Intel I219V(10M/100M/1000Mbs自适应) 4*USB3.0，2*USB2.0 4*COM RS232(其中COM1支持RS232/422/485) |
| 扩展 | 1*Mini-PCIe(PCIe/USB) 1*mSATA(USB/SATA) 1*2U竖插扩展槽(PCIe x4) |
| 电源输入 | DC 12V |
| 环境 | 工作温度：0°C~+60°C 存储温度：-20°C~+85°C 相对湿度：5%~95%(非冷凝) |
| 颜色 | 工业黑 |
| 系统风扇 | 1*8015风扇 |
| 重量 | 2.15KG |
| 机箱尺寸 | 218MM(L)*200MM(D)*90MM(H)(含支架) |
| 机箱材质 | 镀锌板 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 操作系统 | Win7/8/10, Unix, Linux |

◆ 接口展示

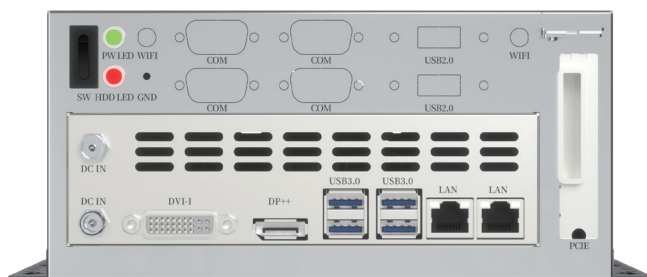

◆ 产品尺寸

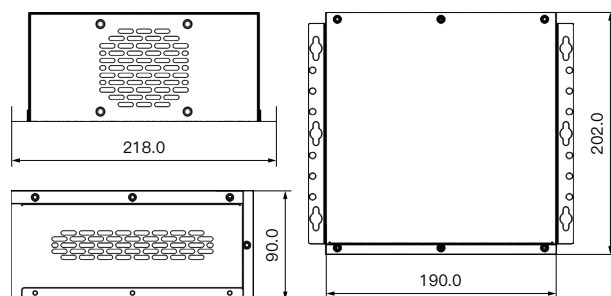

单位：MM